


# Groupe Aspirant

A placer dans les combles

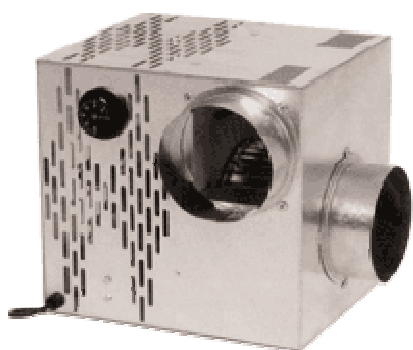

**Groupe d'air chaud unidébit équipé de :**



- Moteur ventilé à haute résistance thermique (200°),
- Thermostat réglable 0 à 90°,
- Isolation par laine de roche ht densité,
- Turbine à action équilibrée,
- Caisson galvanisé garantie anti corrosion.

## MODÈLES :

ZEPHIR 250 m<sup>3</sup>/h : Ref ZE25TH

ZEPHIR 400 m<sup>3</sup>/h : Ref ZE40TH

ZEPHIR 600 m<sup>3</sup>/h : Ref ZE60TH

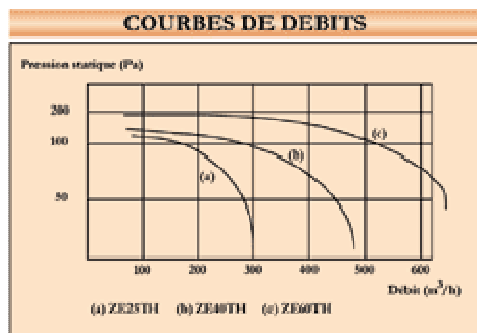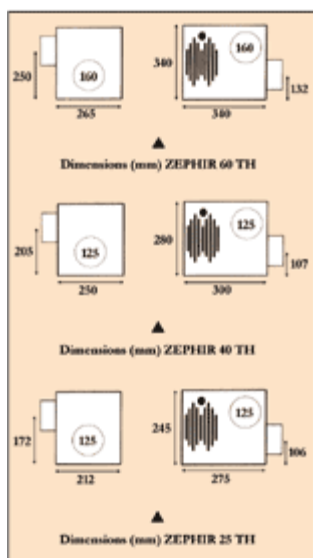

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
	ZE25TH	ZE40TH	ZE60TH
Débit (m <sup>3</sup> /h)	250	400	600
Raccords (mm)	125	125	160
Hauteur (mm)	245	280	340
Longueur (mm)	275	300	340
Profondeur (mm)	212	250	265
Poids (Kg)	4,5	5	6
Tension (V)	230	230	230
Intensité (A)	0,5	0,7	0,5
Puissance (W)	70	100	110
Vitesse (tr/mn)	1350	1300	1300

Caminus artis - 224, chemin du Mitan - ZA Le Camp - BP 40147 - 84304 Cavaillon cedex

Tel : 33 (0)4 90 71 66 00 – fax : 33 (0)4 90 76 28 30